

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за обект: „Ремонт на помещение в бл.5Б в НК-1 на БАН за нуждите на НА на БАН”


I. ПОКРИВ

№ по ред	Видове работи	мярка	Кол.	Ед.цена в лв.	Стойност в лв.
1.	Доставка и монтаж на воалит - 2мм върху стреха	м ²	70		
2.	Демонтаж керемиди под улука	м ²	130		
3.	Доставка и монтаж на воалит - 2мм над улука	м ²	130		
4.	Възстановяване керемиди	м ²	130		
5.	Подмяна счупени керемиди с нови	м ²	30		
6.	Измазване била	м ¹	40		

II.КОРИДОР

1.	Демонтаж входна врата	бр.	1		
2.	Зидария с Йтонг 25 см.	м ²	5		
3.	Щурц над врата 25x25x150 см.	бр.	1		
4.	Мазилка по зидария	м ²	10		
5.	Шпакловка по мазилка	м ²	10		
6.	Полагане на латекс	м ²	10		
7.	Доставка и монтаж негорима метална врата с граници на огнеустойчивост (EI 60) и клас на реакция (B) с р-ри 210 x 110 см.	бр.	1		

III. ПОМЕЩЕНИЕ

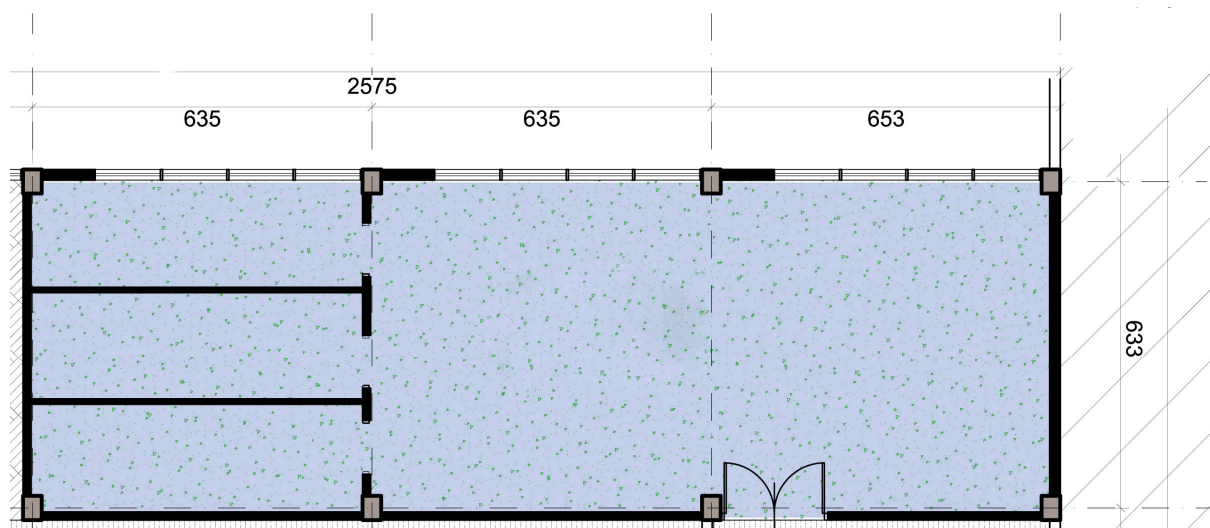

1.	Демонтаж на винил	м ²	118		
2.	Демонтаж паркет	м ²	118		
3.	Циментова замазка до 6 см	м ²	118		
4.	Пожаро- и износоустойчив под „ДАУПОЛ”	м ²	118		
5.	Демонтаж на дървена дограма	м ²	38		

6.	Доставка и монтаж на PVC дограма с матиран стъклопакет - четирикамерна	м ²	38		
7.	Перваз от теракот пред PVC дограма	м ²	6		
8.	Полагане на блажна боя по радиатори	м ²	18		
9.	Демонтаж на въздуховод – 30 x 20 см	м ¹	20		
10.	Шпахловка около прозорци и демонтирани въздуховоди	м ²	29		
11.	Полагане на латекс до покритие	м ²	365		
12.	Демонтаж на стара ел. инсталация	м ¹	320		
13.	Доставка и монтаж на скара за осветителни тела	м ¹	32		
14.	Доставка и монтаж на кабелни канали	м ¹	321		
15.	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3 x 1,5	м ¹	220		
16.	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3 x 2,5	м ¹	70		
17.	Доставка и монтаж на СВП 3 x 2,5 +1 x 1,5	м ¹	40		
18.	Доставка и монтаж на ЛОТ – 2 x 36W	бр.	30		
19.	Доставка и монтаж на ключове открит монтаж	бр.	6		
20.	Доставка и монтаж на контакти открит монтаж	бр.	6		
21.	Доставка и монтаж на ел.табло – трифазно, компл.	бр.	1		
22.	Доставка и монтаж на електромер – контролен – трифазен	бр.	1		

IV. ВЕНТИЛАЦИЯ

1.	Пробиване на отвори в тухлена стена с р-ри 35 x 35 см.	бр.	4		
2.	Пробиване на отвори в гипс-картон с р-ри 30 x 20 см	бр.	2		
3.	Доставка и монтаж на въздуховоди с р-ри 30 x 20 см	м ¹	20		
4.	Доставка и монтаж на Т-отклонения с р-ри 30 x 20 см	бр.	3		
5.	Доставка и монтаж на колена с р-ри 30 x 20 см	бр.	3		
6.	Доставка и монтаж на решетки с р-ри 30 x 20 см	бр.	9		
7.	Доставка и монтаж на изсмукващи вентилатори с дебит 200 м3/ч	бр.	3		
8.	Доставка и монтаж на пускатели за вентилатори	бр.	3		

V. ДРУГИ ВИДОВЕ РАБОТИ

1.	Монтаж и демонтаж на скеле до 3,5 м	м ²	10		
2.	Събиране и извозване на стр. отпадъци	Конт.	3		